

Protectcoat EFR

Productomschrijving

Protectcoat EFR verwijdert zeer effectief o.a. cementsluier, salpeter, kalkaanslag en ander vuil van nieuw metselwerk. Het product kan op diverse ondergronden toegepast worden zoals bakstenen, gevels, beton et cetera.

Protectcoat EFR is niet agressief, bevat geen zoutzuur en is dus een goed alternatief voor sterke zoutzuurproducten. Tevens is dit product biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.

Toepassing

Protectcoat EFR kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- bakstenen
- Gevels
- Et cetera.


Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat EFR** zijn:

- Zeer effectief en snelwerkend
- Bevat geen agressieve zuren
- Geeft geen dampen af en is vrij van zoutzuur
- Milieuvriendelijk
- 70% effectiever dan fosforzuur en citroenzuur

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat EFR** aan met een roller, kwast of een spuit:

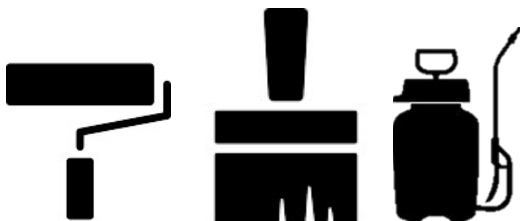

Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

0,2 – 0,5 m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



Protectcoat EFR

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Indien nodig, bedek alle ondergronden die niet gereinigd dienen te worden. De te behandelen ondergronden vooraf met water bevochtigen.

Toepassing:

Breng **Protectcoat EFR** aan met een roller, kwast of een spuit. Laat het product 3 – 5 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling. Breng vervolgens nog een laag aan en laat het product weer 3 – 5 minuten inwerken. Gebruik eventueel een borstel voor het behandelen van de vlekken en vuil. Let op: gebruik geen staalborsten. Spoel het gehele oppervlak onder gepaste druk af.

Het product kan verdund worden.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022